


Accessoire

Bornier embrochable 3 pôles

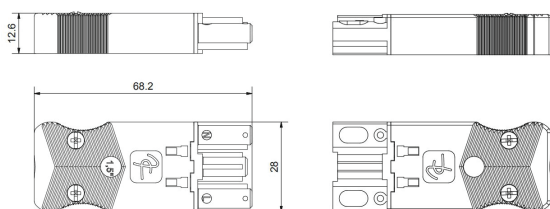

Ref : 135105

EAN	3125461351052
Couleur	Blanc
Tension maxi	250V (VDE)
Température de fonctionnement	de -25°C à 100°C (selon EN61984)
IP	20
Câble de raccordement	3x1,5 ² : Ø 7,5 à 8,5mm
Dénudage	7mm
Intensité nominale selon EN61984:	16A à Ta 70°C en section 1,5 ²
Conducteur méplat jusqu'à	4,5mm par fiche

- avec arrêt de traction - Version plate Classic
- IP20 – IP40 en état embroché
- Raccordement par vis acier zingué chromaté
- Dénudage 7mm - Dégainage 39mm (PE) 32mm (L/N)
- Bornier mâle 3G1,5² - Fiche démontable 2P+T 16A

Notes

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova. Tel. +39 331 5239091