

Encastré LED

Kili 6W 4000K

6W	4000 KELVIN	440 LUMEN	V. AC 220-240V	650°	300mA	Ø108mm
10		CE	RoHS			3

Ref : 169121



Non Dimmable



MATÉRIAUX

Diffuseur : PS (Matt)

Cadre : Aluminium avec un revêtement anti corrosion

COLORIS

Blanc (RAL9016), autres coloris sur demande

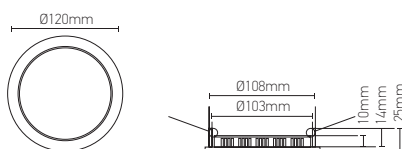

lm. 440	h(m)	LUX
	1.0m	164.22
	1.5m	72.99
	2.0m	41.06
	2.5m	26.28
	3.0m	18.25

110°

EAN	3125461691219
Puissance	6W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	440lm
Convertisseur	Entrée 220-240V 100mA 50/60Hz Sortie 10-20V 300mA Ta: 40°C Tc: 80°C
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Angle de diffusion	110°
Marque des LED	HONGLI 30pcs
IRC	≥80
PF	≥0.5
IP	20
Matériaux	Aluminum + PS
Finition	Matt
Durée de vie	25 000H
UGR	<21
LxBy	L70B10
Poids	0.17kg
Dimensions	Ø120 x 25mm

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A+ A A- C D F } LED


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.


874/2012


Notes

 47 rue des Tournelles, 75 003 Paris.
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Diffusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova. Tel. +39 331 5239091