





## Dalle LED carrée


### SIRIUS 40W 4000K 4300lm

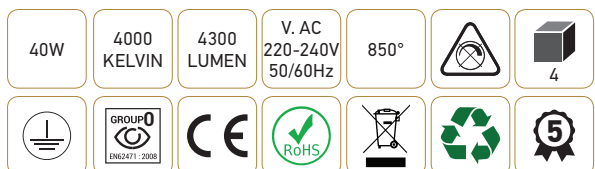

#### Ref: 169196

EAN	3125461691967
Puissance	40W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	4300lm
Driver	TRIDONIC LC 38W 700mA fixC Ip SNC2 Entrée 220-240V 190mA max 50/60Hz Sortie 60V 700mA Ta: 50°C Tc: 75°C
mA	⊖ 190mA ⊕ 700mA
Angle de diffusion	100°
Température de fonctionnement	-20°C ~ 45°C
Marque des LED	HONGLI 162pcs
IK	05
Indice de protection	20
Durée de vie	50 000H
IRC	≥80
PF	≥0.95
UGR	<19
Matériau	Aluminium avec un revêtement anticorrosion
Diffuseur	PC (Matt)
Couleur	Blanc
Poids	4.23kg
Encastrement	570 x 570mm
Dimensions	595 x 595 x 85mm

- Éclairage indirect



Notes

-----

-----

-----

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.  
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.  
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.  
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,  
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22  
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,  
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609