
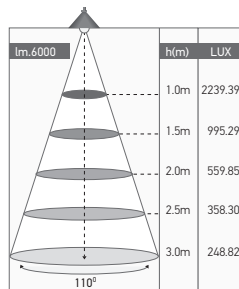
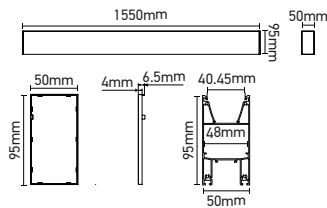


## Chemins lumineux up & down

### NAOS 60W 4000K 6000lm

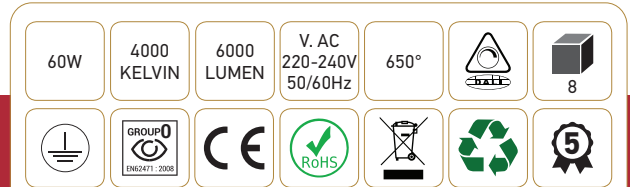


#### Ref: 169226

EAN	3125461692261
Puissance	60W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	6000lm
Driver	BOKE BK-BHL050-1250AD Entrée 200-240V 450mA 50/60Hz Sortie 3-42V 1500mA Ta: 60°C Tc: 90°C
mA	↻ 350mA ↻ 1500mA
Angle de diffusion	110°
Température de fonctionnement	-20°C ~ 45°C
Marque des LED	SAN'AN 756pcs
IK	07
IP	20
Durée de vie	50 000H
IRC	≥80
PF	≥0.9
Matériau	Aluminium
Couleur	Blanc (RAL9003)
Poids	2.8kg
Dimensions	1550 x 50 x 95mm

#### Options

- Type de gradation possible | 1-10V



Notes

-----

-----

-----

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.  
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.  
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.  
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,  
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22  
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,  
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609