

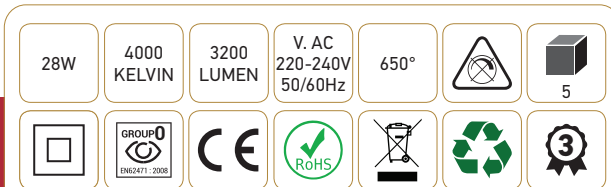


Dalle LED carrée

MODULUX 28W 4000K 3200lm

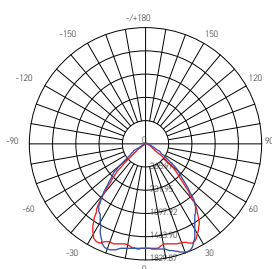


UGR
<16



Ref: 169400

EAN	3125461694005
Puissance	28W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	3200lm
Driver	LIFUD LF-FIR040YN1000H Entrée 180-264V 300mA 50/60Hz Sortie 25-42VD 1000mA Ta: 50°C Tc: 80°C
mA	↻ 300mA ↻ 1000mA
Angle de diffusion	85° x 85°
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Marque des LED	SAMSUNG 2835 126pcs
Indice de protection	20
IK	06
Durée de vie	50 000H
IRC	≥80
PF	≥0.9
UGR	<16
Matériaux	Métal + PC
Diffuseur	PC (Dépoli)
Couleur	Blanc texturé (RAL9003)
Poids	3.9kg
Encastrement	595 x 595mm
Dimensions	595 x 595 x 38mm



Notes

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609